



**LÁMINAS
Y ACEROS**
DE YUCATÁN

Su satisfacción es nuestro negocio.

(999) 290 9387

www.laminasyaceros.com     

General de Púas



- . La más alta resistencia en alambres de alta tensión
- . La más amplia variedad en grapas
- . El mejor galvanizado del mercado



Alambres de Púas

► PRESENTACIONES

> GRAN VAQUERO



► VENTAJAS

- El Alambre más resistente del mercado: 590 kg-f.
- Más grueso ¡Calibre 14... 40% más de acero que los alambres convencionales de alta resistencia!
- Su gruesa capa de zinc lo hace 30% más resistente a la corrosión que los alambres de púas tradicionales.

► ESPECIFICACIONES

Largo (m)	Calibre alambres		Separación púas (cm)	Resistencia a la ruptura kg-f	Rendimiento m/kg
	Long.	Púas			
360	14	15.5	12.7	590	15.4

Norma ASTM-A-121

> VAQUERO I



- Capa de zinc más gruesa que el alambre de púas tradicional.
- ¡30% más resistente a la oxidación!
- Más resistente a la ruptura que la púa gruesa.

Largo (m)	Calibre alambres		Separación púas (cm)	Resistencia a la ruptura kg-f	Rendimiento m/kg
	Long.	Púas			
300	15.5	16.5	12.7	454	21.5
360	15.5	16.5	12.7	454	21.5

Norma ASTM-A-121

> CORCEL III



- ¡Triple capa de zinc! tres veces más resistente a la corrosión que la púa gruesa.
- Más resistente a la ruptura que la púa gruesa.

Largo (m)	Calibre alambres		Separación púas (cm)	Resistencia a la ruptura kg-f	Rendimiento m/kg
	Long.	Púas			
300	15.5	16.5	12.7	454	20.3
360	15.5	16.5	12.7	454	20.3
400	15.5	16.5	12.7	454	20.3
500	15.5	16.5	12.7	454	20.3

Norma ASTM-A-121

> BRONCO



- Por su fabricación con tecnología de punta, el más destacado entre los alambres de púas tradicionales.
- Galvanizado comercial.

Peso rollos (kg)	Calibre alambres		Separación púas (cm)	Resistencia a la ruptura kg-f	Rendimiento m/kg
	Long.	Púas			
20	12.5	14.5	12.7	431	10.8
30	12.5	14.5	12.7	431	10.8
34	12.5	14.5	12.7	431	10.8

Norma ASTM-A-121

> TRENADO SIN PÚAS

> PVC Y PÚAS



- Galvanizado comercial.
- Ideal para delimitar predios evitando la posibilidad de heridas a personas o animales finos.

Peso rollo (kg)	Calibre	Resistencia a la ruptura kg-f	Rendimiento m/kg
30	12.5	431	13.5

- Galvanizado y cubierta PVC.
- Ideal para protección de predios en regiones húmedas.

Largo (m)	Calibre alambres		Separación púas (cm)
	Long.	Púas	
300	12.5	14.5	12.7

Grapas

PRESENTACIONES

> CORRUGADA GALVANIZADA



> CORRUGADA NEGRA



> CORCEL III



> TIPO "V" NEGRA



VENTAJAS



. La curva de su diseño no daña el alambre ni su capa de zinc.

- . Triple agarre a la madera.
- . Especial para madera seca o verde.
- . ¡Única grapa corrugada en México!.



. La curva de su diseño no daña el alambre ni su capa de zinc.

- . Económica
- . Triple agarre a la madera.
- . Para madera seca o vieja.



. Especial para instalar alambre de alta resistencia.

- . La más resistente a la corrosión en el mercado.
- . Acero de alta resistencia.
- . Triple galvanizado.



. Lubricada

- . ¡Puntas filosas... fácil instalación!.
- . Para reparar cercos antiguos.
- . Económica

ESPECIFICACIONES

Calibre	Longitud (plg)	Grapas (kg)
(1) 9	1	248
(1) 9	1 1/4	203
(2) 9	1 1/2	160

(1) Cajas con 25 bolsas de 1 kg c/u
(2) Cajas con 25 kg (sin bolsa)

Calibre	Longitud (plg)	Grapas (kg)
9	1	248
9	1 1/4	203

Cajas con 20 bolsas de 1 kg c/u

Calibre	Longitud (plg)	Grapas (kg)
10	1	285
10	1 1/4	231

Cajas con 25 kg

Calibre	Longitud (plg)	Grapas (kg)
8	1	198
8	1 1/4	172

Cajas con 25 kg

Poste T

▶ VENTAJAS

> RESISTENCIA EXTREMA

De acero sólido, los incendios no los destruyen.

> INSTALACIÓN

Sin excavar, menos tiempo y costos.

> ECOLÓGICO

Evitan la tala de árboles.

> MANTENIMIENTO

No necesita ninguno.

▶ PRESENTACIONES | ESPECIFICACIONES



Puntos de apoyo. Evitan que el alambre se deslice.

Alturas		Acabado
Pies	(m)	T
6	1.83	V
6.5	1.98	G-V
7	2.13	G-V
8	2.43	V
10	3.04	G-V

N = Pintura Negra

V = Pintura Verde

G = Galvanizado por Inmersión

Separadores

► VENTAJAS

> MÁS RESISTENCIA

Le da elasticidad al cerco, distribuyendo los recargones en todos los alambres.


> AHORRO

Hasta 50% menos en postes y mano de obra.


> MÁS SEGURIDAD

Reduce el paso de gente y animales.


Sin separadores

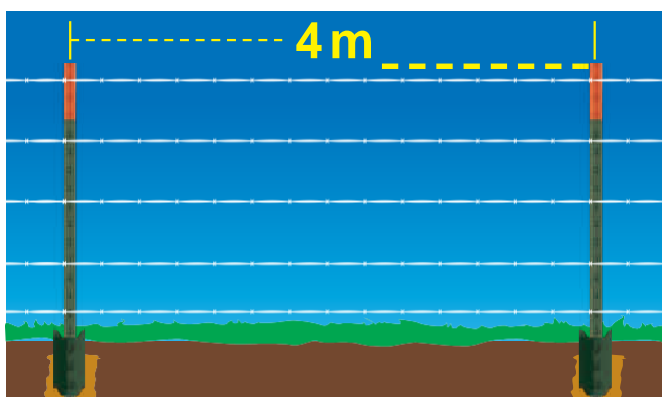

Con separadores

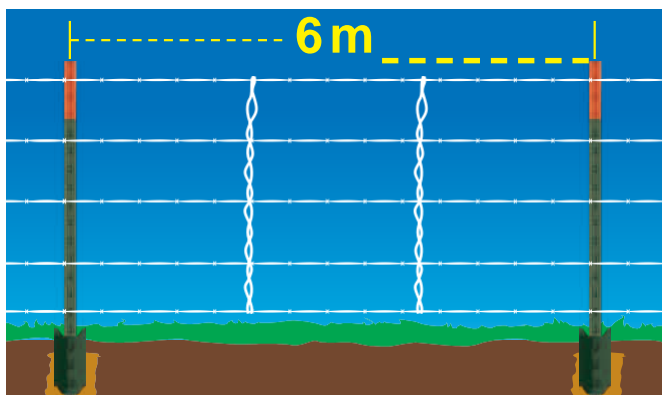

► PRESENTACIONES | ESPECIFICACIONES

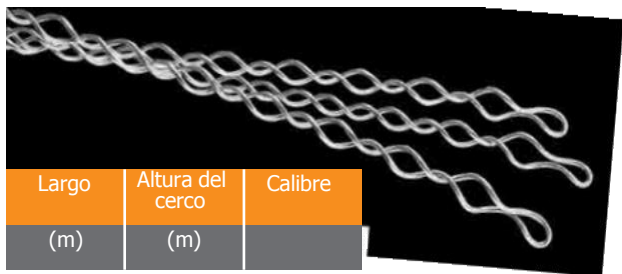

Largo	Altura del cerco	Calibre
(m)	(m)	
1.07	1.40	9
1.22	1.60	9

. Presentación: 100 piezas por atado
. Acabado: Galvanizado comercial

ORGULLOSAMENTE MEXICANOS



Su satisfacción es nuestro negocio.

(999) 290 9387

www.laminasyaceros.com



MÉXICO

01800 8315.700

ventas@deacero.com
deacero.com

MONTERREY, N.L.

Tel.: (81) 8368 11 00
Fax.:(81) 8368 12 98

MÉXICO, D.F.

Tel.: (55) 5366 52 00
Fax.:(55) 5366 52 01

GUADALAJARA, JAL.

Tel.: (33) 3110 10 25
Fax.:(33) 3110 08 97

PUEBLA, PUE.

Tel.: (222) 223 68 40
Fax.:(222) 223 68 41

LEÓN, GTO.

Tel.: 01 800 733 2526
Fax.:477 740 1114

Plantas en México:

Monterrey . Ramos Arizpe
Saltillo . Puebla . Celaya
México . Morelia . Guadalupe
Mexicali . León . Querétaro

Plantas en E.U.:

Houston, TX.
Poplar Bluff, MO

Costa Rica

0.800 052.1578

El Salvador

800 6917

Guatemala

1.800 835.0375

Honduras

800 2791.9028

Nicaragua

001.800 226.0398

Panamá

01100.800 052.1405

